




7+1 WEGE SONDER DREHZUFÜHRUNG

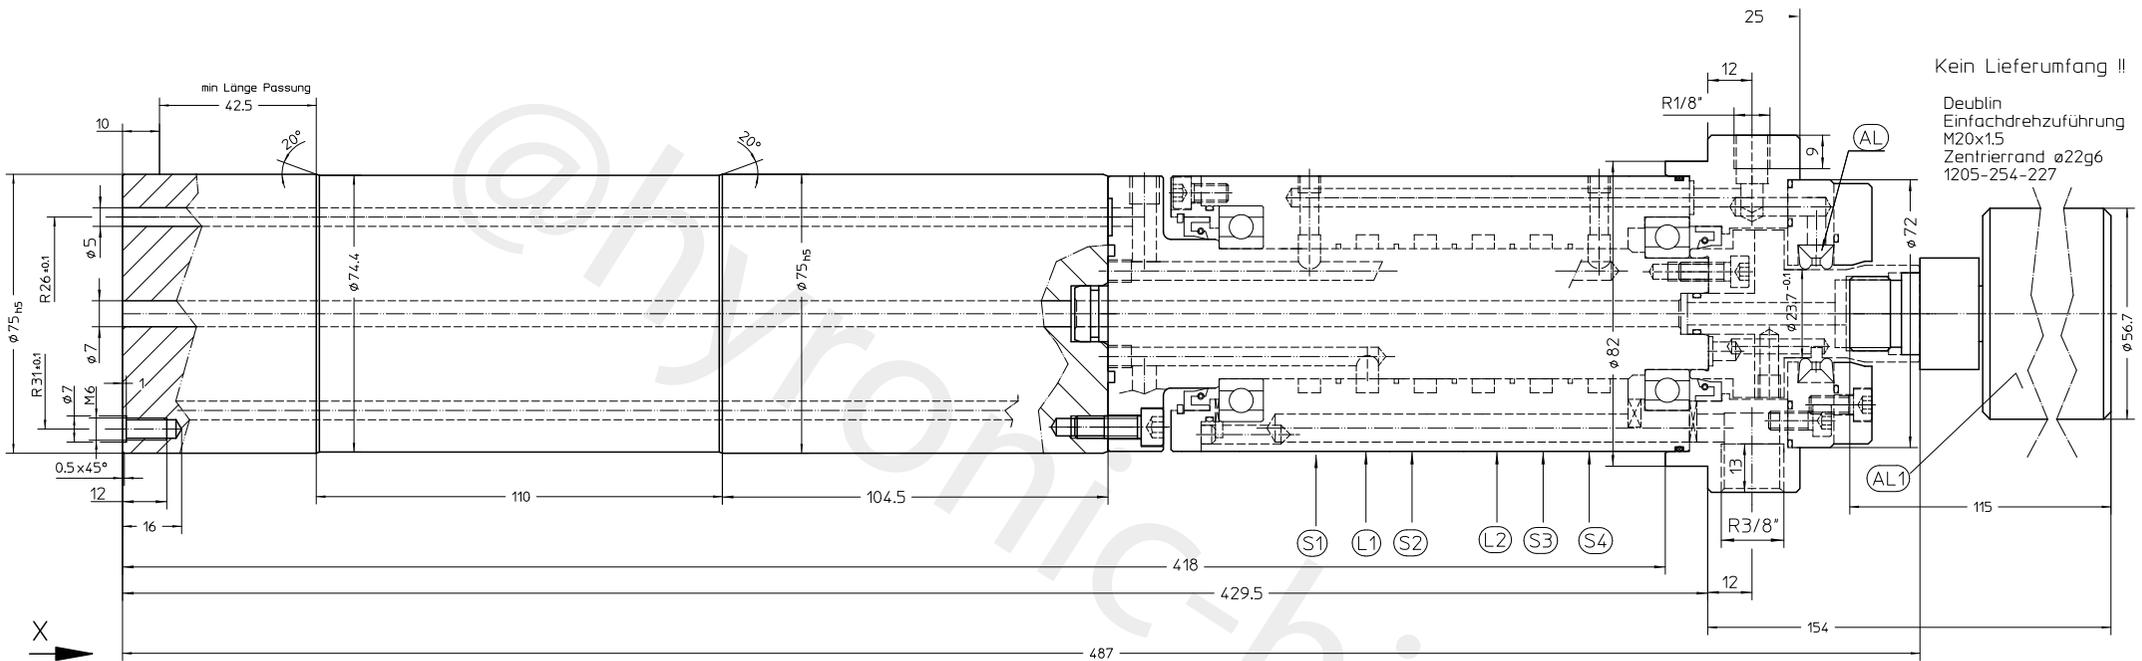

Kein Lieferumfang !!  
 Deublin  
 Einfachdrehzuführung  
 M20x1.5  
 Zentrierand ø22g6  
 1205-254-227

- S1+L1 - Spannen/Lösen doppelwirkender Zylinder 1
- S2+L2 - Spannen/Lösen doppelwirkender Zylinder 2
- S3 - einfachwirkender Zylinder 3
- S4 - einfachwirkender Zylinder 4
- 10 bar AL - Luft im Stillstand
- AL1 - Luft Vakuum (mit optionaler 1-Wege-Drehzuführung)
- Leckageöl Rückführung (min-NW 10) drucklos

Hydr.Öl HLP 32 Filterfeinheit 10 µm  
 Betriebsdruck min / max : 50 / 100 bar ( geringere Drücke nach Rücksprache möglich)  
 Betriebstemperatur Drehverteiler max. 80°C  
 Leckage bei 80 bar / 50°C / 1 Anschluss beaufschlagt, Nebenkanäle drucklos: 2.5 ltr/min  
 Funktion auch bei nur einem angeschlossenen Kanal  
 Anschlüsse für doppelwirk. Zyl. auch für zwei einfache nutzbar  
 Alle Kanäle gegeneinander entlüftet  
 n = 1500 1/min

Sonderdrehzuführung 27007+1  
 6x Hydraulik;  
 1x Luft im Stillstand