ANBAUDREHZUFÜHRUNG

BAUGRUPPE: 8141ND-GLA

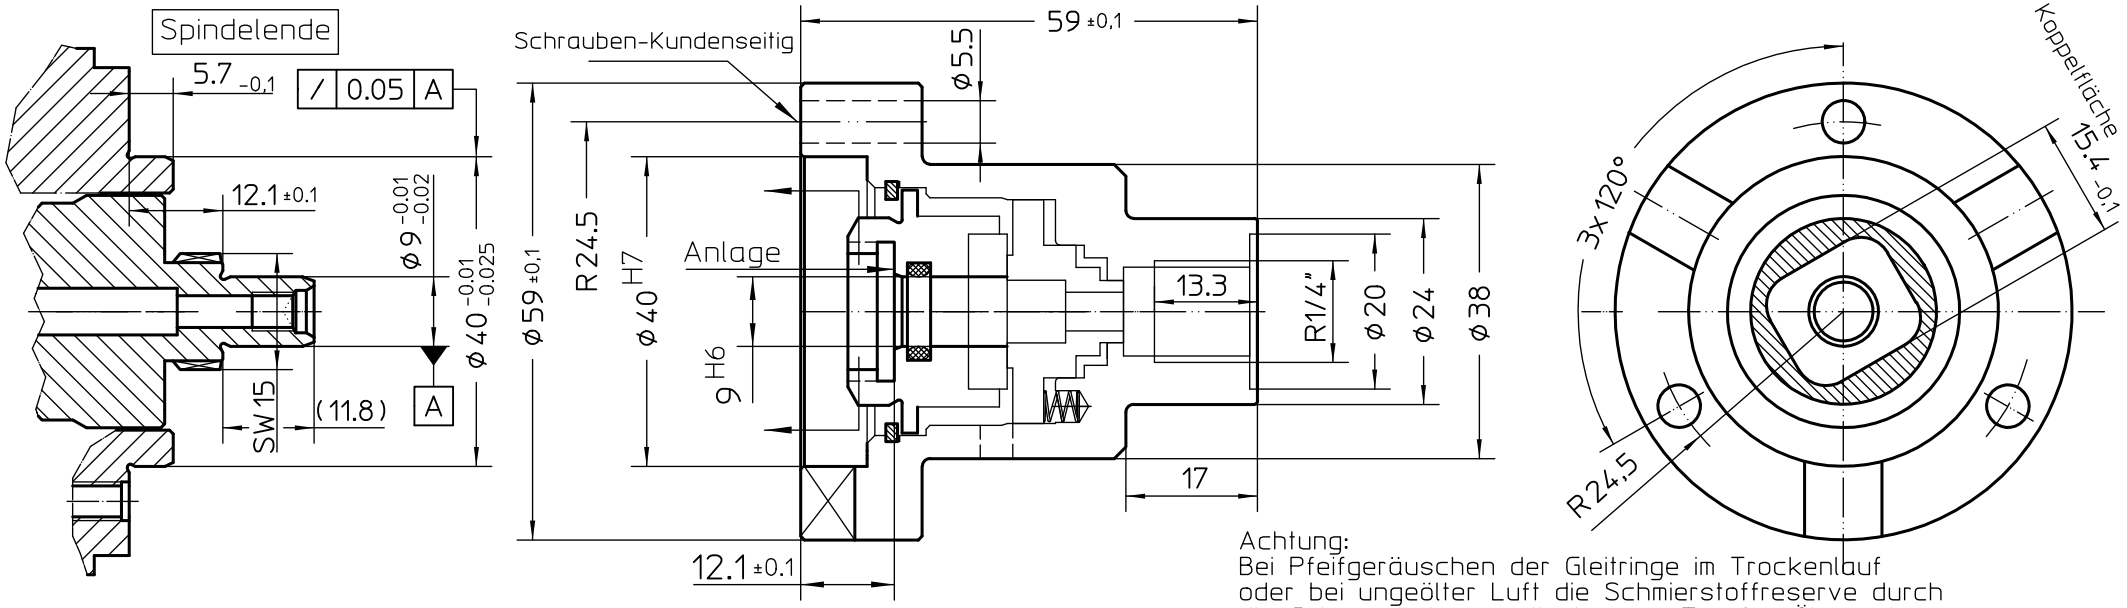

Achtung:
Bei Pfeifgeräuschen der Gleitringe im Trockenlauf oder bei ungeölter Luft die Schmierstoffreserve durch die Gehäusebohrung mit ein paar Tropfen Öl ersetzen.

Farbe: Eloxal rot

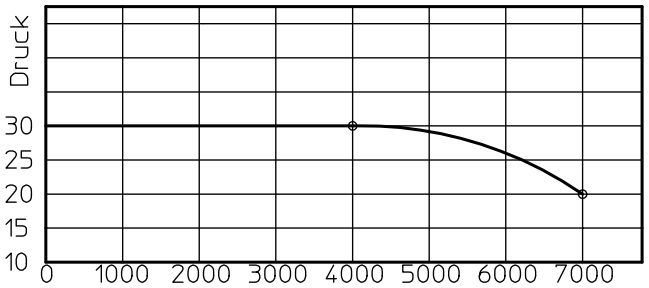

Empfohlene Drehzahl bei 100% ED

Betriebsstellung

max. Drehzahl bei anstehendem Druck	1/min	7000
max. Drehzahl bei Trockenlauf-50% ED	1/min	6000
Betriebsdruck max. Kühlschmierstoff	bar	30
Betriebsdruck max. Luft/Ölnebel (Wartungseinheit 25µ)	bar	10
Filterfeinheit Empfehlung KSS	µ	25
Durchflussmenge max-KSS:	l/min	30
max Druck und max Drehzahl sind nicht zulässig - siehe Druck-Drehzahldiagramm		

Achtung: Betrieb unter Druck ohne durchfließendes Medium führt zu Erhitzung und zu Schäden an den Gleitringen .