



ANBAUDREHZUFÜHRUNG BAUGRUPPE: 8141ND-GLA-W

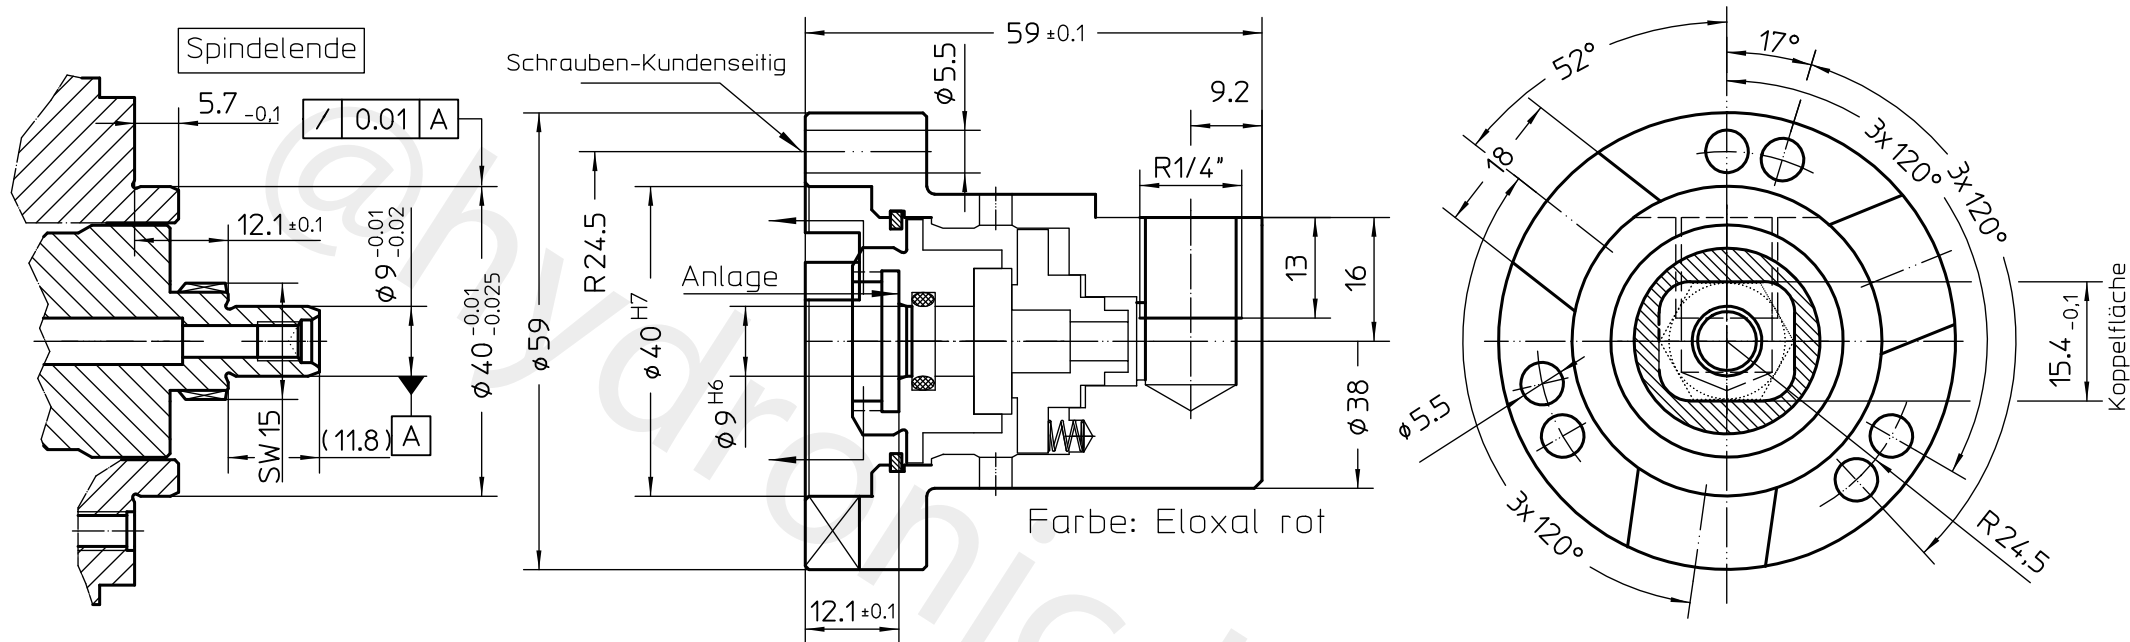

Farbe: Eloxal rot

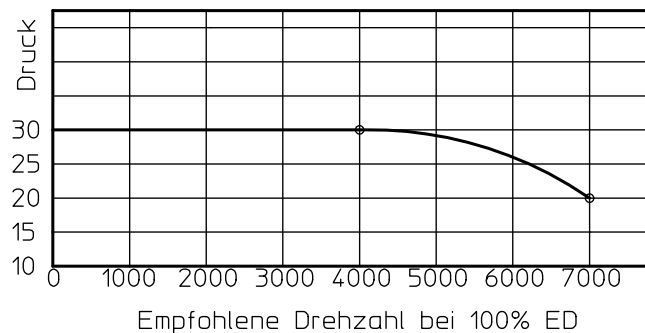

Betriebsstellung

max. Drehzahl bei anstehendem Druck	1/min	7000
max. Drehzahl bei Trockenlauf-50% ED	1/min	6000
Betriebsdruck max. Kühlschmierstoff	bar	30
Betriebsdruck max. Luft/Ölnebel (Wartungseinheit 25µ)	bar	10
Filterfeinheit Empfehlung KSS	µ	25
Durchflussmenge max-KSS:	l/min	30

max Druck und max Drehzahl sind nicht zulässig - siehe Druck-Drehzahldiagramm

Achtung: Betrieb unter Druck ohne durchfließendes Medium führt zu Erhitzung und zu Schäden an den Gleitringen .