


Model: 50.5051-Mini

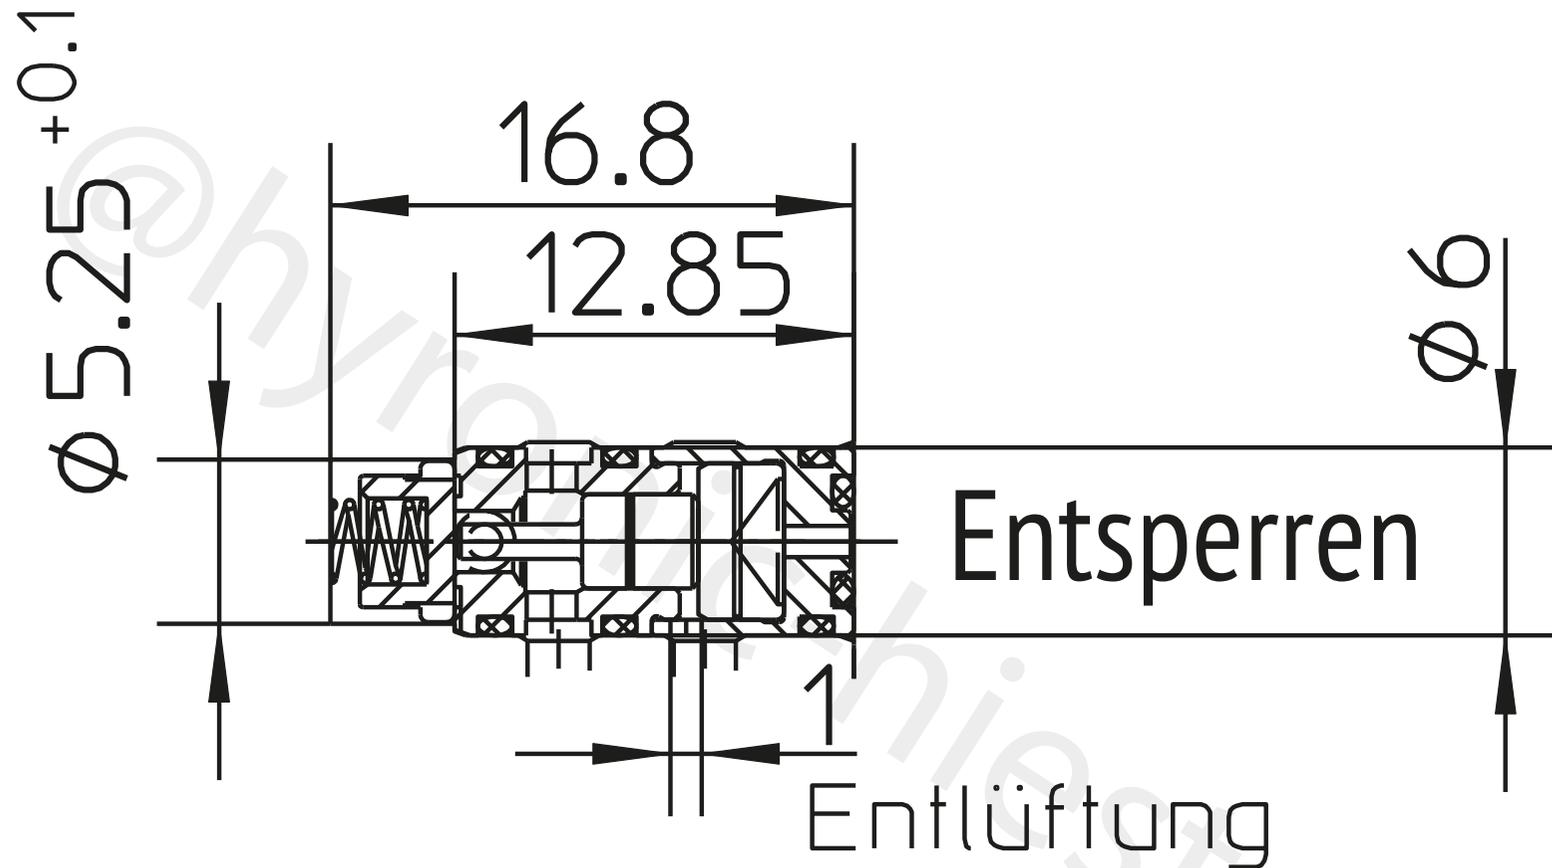

### 50-5051-Mini

für Normalbetrieb und Druckabsenkung

Ventil ohne innere Dichtelemente

Entsperrverhältnis bei Gegendruck 1:1,8

Druckbereich 8-120 bar

$Q_{max} = 15$  ltr./min

Durchfluss Tabelle NW 2.5